VERIFICA E COLLAUDO

MTA Roof scan/ IQM scan



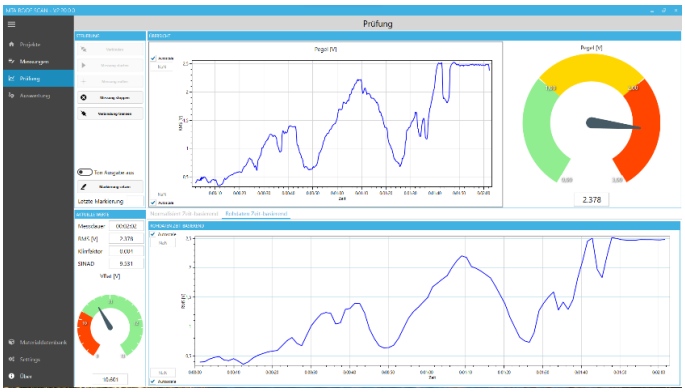

COLLAUDO ELETTRONICO DEI MANTI IMPERMEABILI COME DA ASTM D8231-19

La verifica del manto impermeabile viene effettuata con la tecnologia di scansione dei campi elettrici a bassa tensione ed analisi dei risultati per mezzo dell'apposito software, che consente anche la registrazione dei dati di prova e la generazione della reportistica di test in formato PDF.

APPLICAZIONI

Leak Detection



Sistema modulare per la verifica dei manti impermeabili

- Unità base carrellata per la scansione delle coperture piane
- Centralina elettronica ed elettrodo in trolley
- Tablet (Windows Surface Pro) con software di rilevamento preinstallato e protocollazione dei risultati
- 100 m di cavo di collegamento
- Elettrodo manuale aggiuntivo per punti critici e aree di difficile accesso

ACCESSORI



ASTA TELESCOPICA

Accessorio per il kit base

▪ Estendibile fino a 6 m con elettrodo integrato, per aree di difficile accesso

▪ 30 m di cavo per la connessione all'elettronica dell'unità base



MTA IQM SCAN SYSTEM

Per zone non accessibili

▪ Unità di gestione in valigia con nr. 10 switch e connettori laterali

▪ Cavo di collegamento all'unità centrale MTA ROOF SCAN

▪ Nr. 10 elettrodi, ciascuno con 15m di cavo e connettori



CARRELLO LEAKMOP

Accessorio per il kit base

▪ Carrello MTA Roof Scan® con integrazione del MTA LeakMop

Via Tettamanti 1
22041 Gironico (Co)

+39 031 4030246
C.F. / P.IVA IT 02606070122

act-supply.com
info@act-supply.com