SALDATRICI A CUNEO

ComOn 3

- Lettura digitale di temperatura pressione e velocità
- Cambiamento rapido del cuneo
- Materiali saldabili: PE-LD, PE-HDPE-C,PVC-P,PP,ECB,EVA,TPO
- Spessore saldatura HD-PE: 1.0-3.0
- GPS integrato
- Disponibile con registrazione parametri di saldatura
- Disponibile kit per integrare un termosoffiatore per preriscaldo e asciugatura.

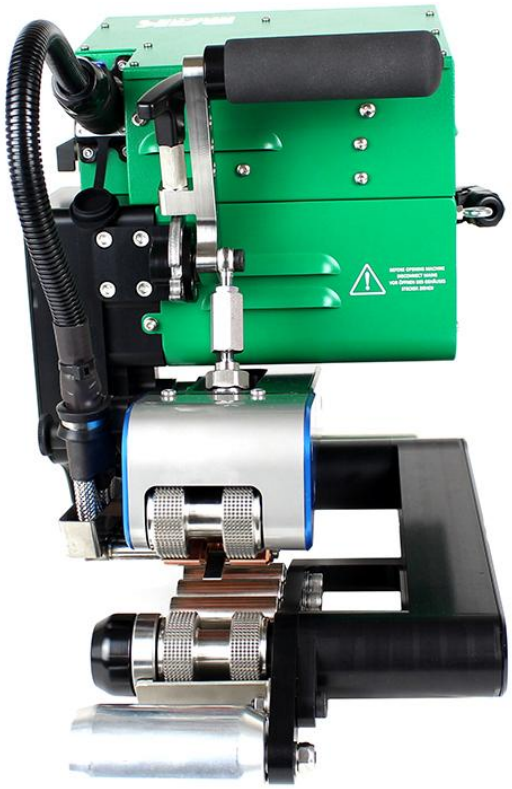

APPLICAZIONI
Waterproofing

	COMON3
Voltaggio (V)	230
Frequenza (Hz)	50/60
Potenza (W)	2100/1700
Temperatura (°C)	20-460
Velocità (invertibile) (m/min)	5/10
Lunghezza cuneo (mm)	100/80
Pressione saldatura (N)	1500
Dimensioni (mm)	450 x 280 x 350
Dimensioni saldatura (mm)	15-15-15
Peso (Kg)	18.5
Marchi	CE

Via Tettamanti 1
22041 Gironico (Co)

+39 031 4030246
C.F. / P.IVA IT 02606070122

act-supply.com
info@act-supply.com