RISCALDATORI INDUSTRIALI

PH92

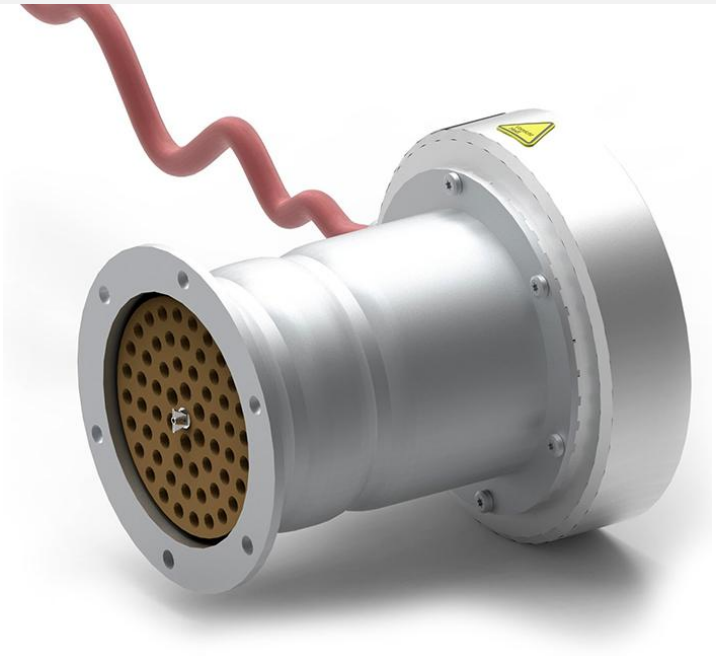

I dispositivi sono dotati di flange sul lato di ingresso e su quello di uscita e possono quindi essere facilmente integrati in un sistema di tubazioni.

In modalità ad aria ricircolata, è possibile raggiungere temperature dell'aria in **ingresso fino a max. 180°C** senza causare danni.

I riscaldatori d'aria a tubo sono progettati e possono quindi essere utilizzati anche in sistemi chiusi.

APPLICAZIONI
Process Heat

Codice	**5112722**	**5114356**	**5114355**	**5114354**	**5116134**
Voltaggio (V)	230 3PH	400-480			
Frequenza(Hz)	50/60				
Potenza (W)	10,2	5,9-8,5	7,6-10,9	11,8-17,1	17,0
Intensità (A)	25,6	8,5-10,2	11,0-13,1	17,0-20,6	24,5
T max aria in entrata (°C)	180				
T max aria uscita (°C)	650				
Volume minimo d'aria (l/min)	820	560	680	950	1480
Peso (Kg cavo incluso)	3,5				
Ingresso aria (Ø mm)	113				
Uscita aria (Ø mm)	90				
Dimensioni (mm)	142,5 x 164 x 122				
Pressione massima (bar)	6,0				
Marchi	CE				
Classe di protezione	1				

Via Tettamanti 1
22041 Gironico (Co)

+39 031 4030246
C.F. / P.IVA IT 02606070122

act-supply.com
info@act-supply.com