RISCALDATORI INDUSTRIALI

# S32

Diverse tensioni, potenze e versioni speciali, come l'attivazione esterna tramite controller o SPS, sono possibili.

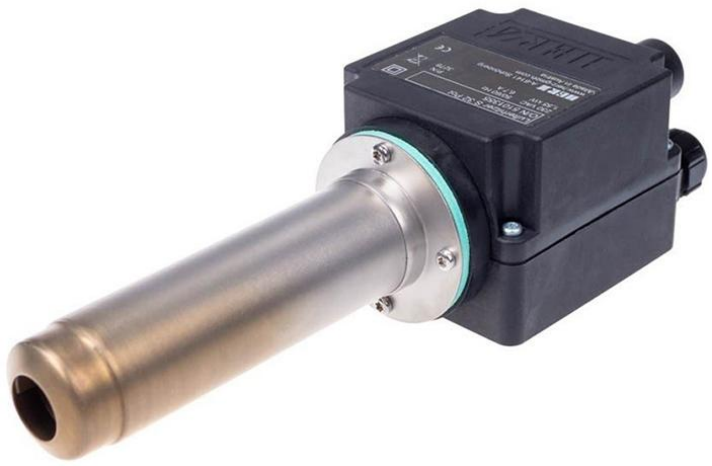

**APPLICAZIONI**

Process Heat

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero articolo/ Versione base | Potenziometro | 5700001 | 5101371 | 5101340 | 5101355 | 5101357 |
| | Controllo esterno | Disp. su richiesta | 5101372 | 5101337 | 5101356 | 5101358 |
| | Senza elettronica | 5700002 | 5101373 | 5101336 | 5101353 | #f0f0f |
| Voltaggio | V | 120 | 230 | | | |
| Frequenza | Hz | 50/60 | | | | |
| Potenza | Kw | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 1.55 | 2.0 |
| Intensità | A | 13,3 | 3.0 | 4.3 | 6.7 | 8.7 |
| Temperatura massima | °C | 650 | | | | |
| Volume d'aria minimo | l/min | 240 | 110 | 195 | 230 | 430 |
| Peso | Kg | 0.4 | | | | |
| Connettore d'aria esterno | mm | 19 | | | | |
| Tubo riscaldante interno | mm | 16 | | | | |
| Tubo riscaldante | mm | 32 | | | | |
| >Dimensioni L x D | mm | 233 x 70 x 59 | | | | |
| Classe di protezione elettrica | | 2 | | | | |

Via Tettamanti 1
22041 Gironico (Co)

+39 031 4030246
C.F. / P.IVA IT 02606070122

act-supply.com
info@act-supply.com